

CP1R*-W

滚轴式快慢速切换阀


序列号 21

螺纹油口

最高工作压力 **70 bar**

最大流量 **40 l/min**

工作原理

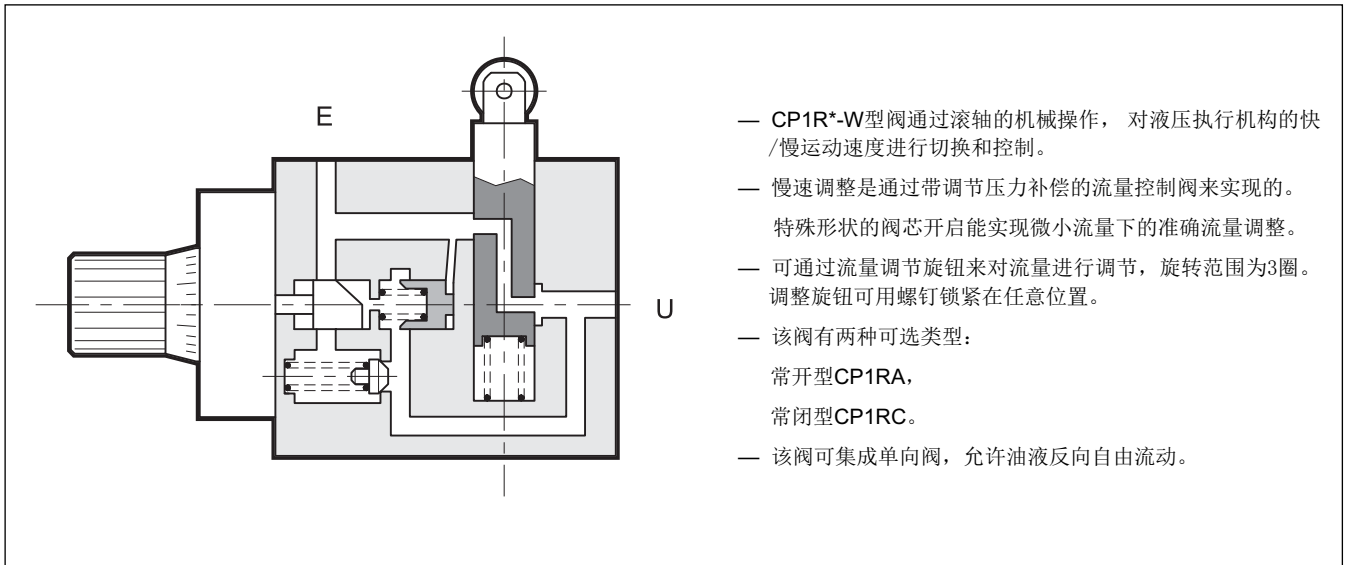

阀芯机能（见液压符号表）

- CP1RA-W：常开型 - 滚轴处于非工作位时快速运动，滚轴处于工作位时慢速运动。
- CP1RC-W：常闭型 - 滚轴处于非工作位时慢速运动，滚轴处于工作位时快速运动。

技术参数（在油温50°C，油液粘度 36 cSt条件下测得）

最大工作压力	bar	70
快速移动最大流量	l/min	40
可控低速流量	max	l/min 4 - 10 - 16
	min	l/min 0,1
滚轴工作位移	mm	6
环境温度范围	°C	-20 / +50
油液温度范围	°C	-20 / +80
油液粘度范围	cSt	10 + 400
油液允许的最高污染等级	根据 ISO 4406:1999 等级 20/18/15	
推荐油液粘度	cSt	25
质量	kg	3,2

液压符号

