


DEFORMAZIONE

Applicazione: linee di piegatura lamiera per automotive

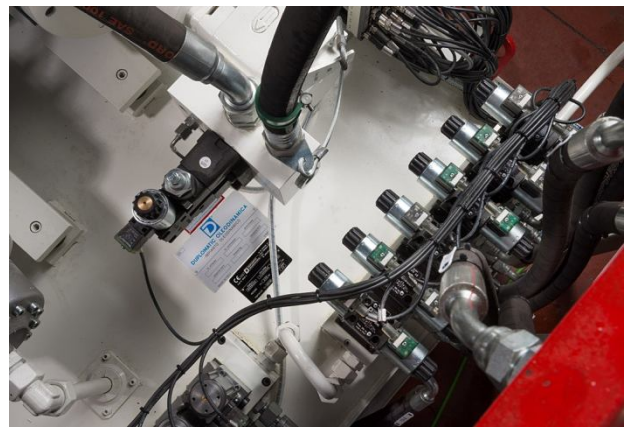

FORNITURA: Centrali e cilindri oleodinamici per linea di piegatura lamiera

CARATTERISTICHE dell'IMPIANTO:

- Centrali con gruppi motopompa con valvole servo proporzionali
- Presenza di accumulatori che, oltre a rendere veloce l'asse idraulico, controllato in anello chiuso, permettono di mantenere la pressione stabile ed un PID di controllo estremamente preciso
- Cilindri per alte pressioni di lavoro (500 bar)
- Centrale con gruppo motopompa con valvola servo proporzionale e motopompa per alta pressione (500 bar) per eseguire l'operazione di tranciatura

Per maggiori informazioni su questa applicazione contattateci all'indirizzo mail: applications@duplomatic.com