




DSE3B

VALVOLA DIREZIONALE A COMANDO PROPORZIONALE SERIE 10

**ATTACCHI A PARETE
ISO 4401-03**

p max 350 bar
Q max 40 l/min

PIANO DI POSA

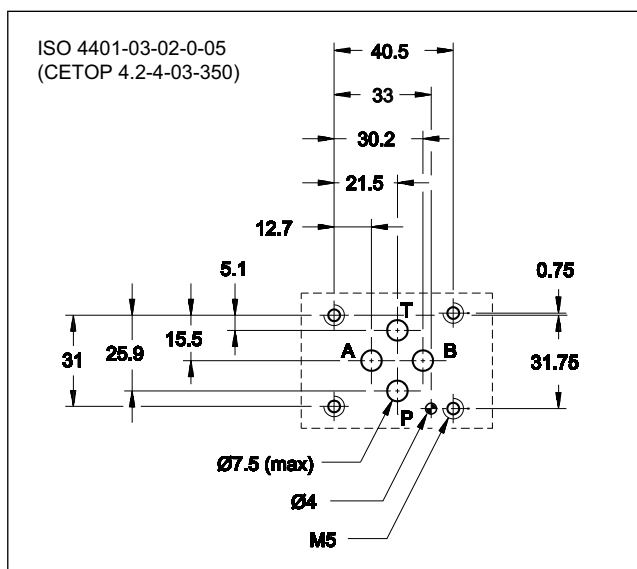

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO


- La DSE3B è una valvola direzionale ad azione diretta, a comando elettrico proporzionale, con superficie di attacco rispondente alle norme ISO 4401-03.
- Si utilizza per controllare posizione e velocità degli attuatori idraulici.
- L'apertura della valvola e quindi la portata viene modulata in modo proporzionale alla corrente fornita al solenoide.
- Può essere comandata direttamente da un alimentatore controllato in corrente oppure abbinata ad una scheda elettronica esterna, che consente di sfruttare a pieno le prestazioni della valvola (vedere par. 12).

PRESTAZIONI

(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e elettronica di comando)

Pressione massima d'esercizio	bar	350	
Attacchi P - A - B		160	
Attacco T			
Portata nominale con Δp 10 bar P - T	l/min	8 - 16 - 26	
Tempi di risposta	vedere paragrafo 5		
Isteresi (con PWM 200 Hz)	% di Q max	< 6%	
Ripetibilità	% di Q max	< $\pm 2\%$	
Caratteristiche elettriche	vedere paragrafo 4		
Campo temperatura ambiente	°C	-20 / +60	
Campo temperatura fluido	°C	-20 / +80	
Campo viscosità fluido	cSt	10 ÷ 400	
Grado di contaminazione del fluido	secondo ISO 4406:1999 classe 18/16/13		
Viscosità raccomandata	cSt	25	
Massa	valvola monosolenoidale valvola doppio solenoide	kg	
			1,6 2

SIMBOLI IDRAULICI (TIPICI)







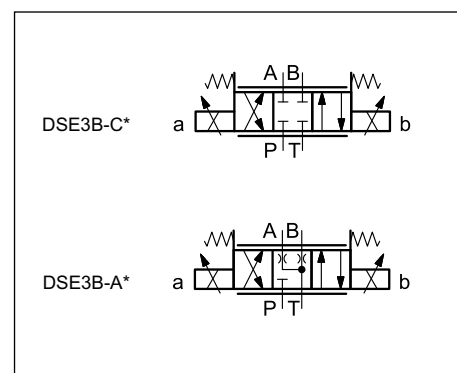


3 - CURVE CARATTERISTICHE

(rilevate con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e elettronica di comando)

Curve tipiche di regolazione portata a Δp costante in funzione della corrente al solenoide (nella versione D24 corrente massima 860 mA), rilevate per i vari cursori disponibili.

I Δp di riferimento sono misurati tra le bocche P e T della valvola.

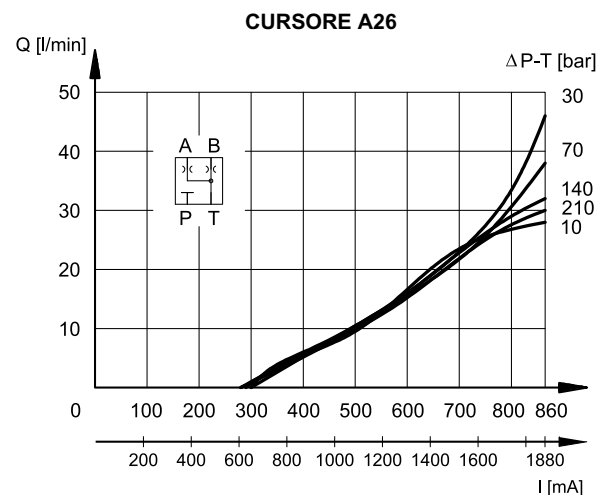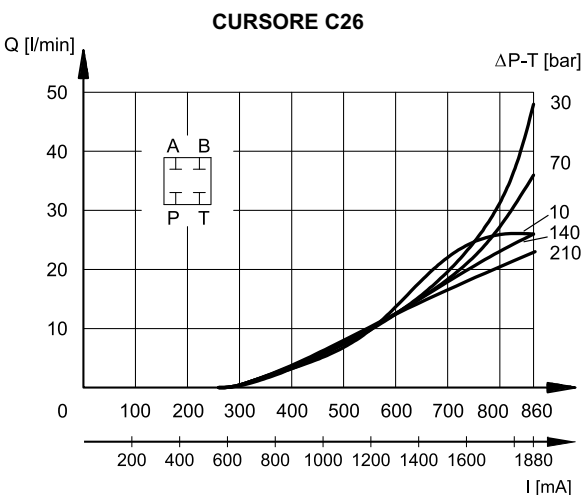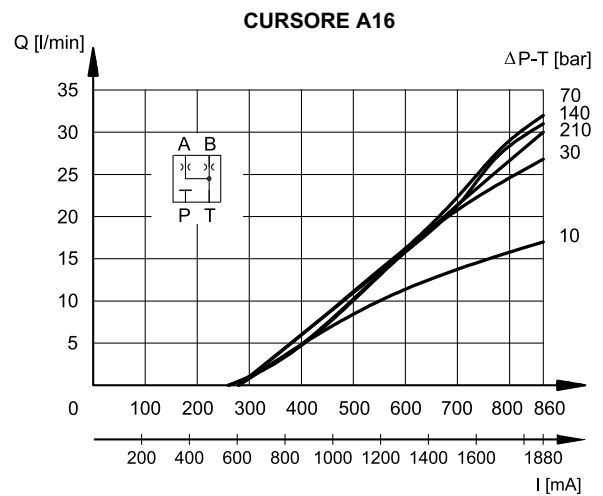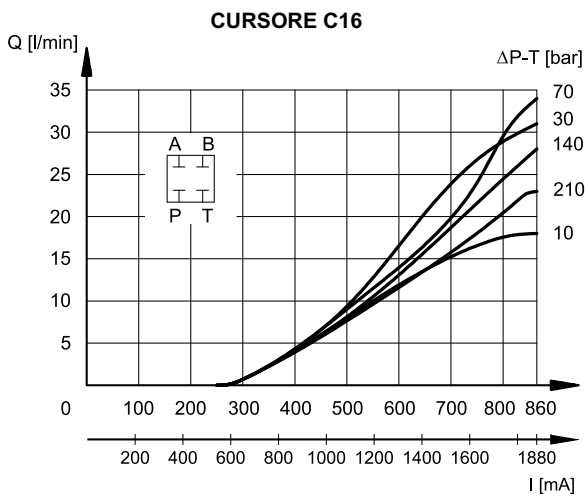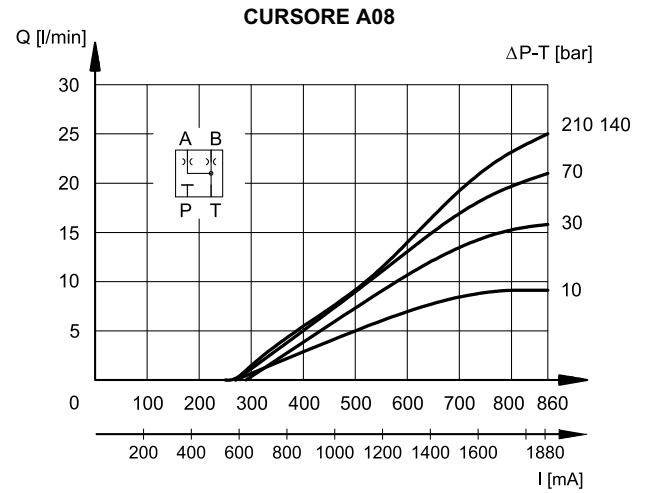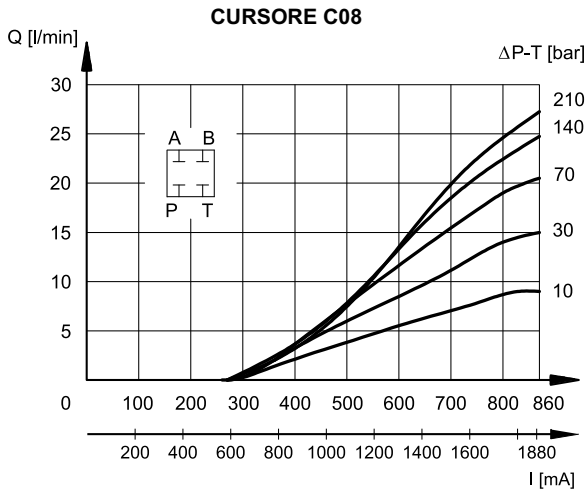

4 - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Elettromagnete proporzionale

L'elettromagnete proporzionale è costituito da due parti separabili: canotto e bobina. Il canotto, avvitato sul corpo valvola, contiene l'ancora mobile le cui particolarità costruttive consentono di minimizzare gli attriti di scorrimento riducendone l'isteresi.

La bobina viene montata sul canotto e fissata con ghiera di bloccaggio. Può essere ruotata di 360° compatibilmente con gli ingombri.

TENSIONE NOMINALE	V CC	12	24
RESISTENZA (A 20°C)	Ω	4,4	18,6
CORRENTE NOMINALE	A	1,88	0,86
DURATA D'INSERZIONE	100%		
COMPATIBILITÀ ELETTRICITÀ (EMC)	Conforme alla direttiva 2014/30/UE		
CLASSE DI PROTEZIONE Isolamento avvolgimento (VDE 0580) Impregnazione	classe H classe F		

Protezione dagli agenti atmosferici IEC 60529

Il grado di protezione IP è garantito solo con valvola e connettore di grado IP equivalente, entrambi installati e collegati correttamente.

connessione elettrica	protezione connessione elettrica	protezione intera valvola
K1 EN 175301-803 (ex DIN 43650)	IP65	IP65
K7 DEUTSCH DT04 maschio	IP65/IP67	

5 - TEMPI DI RISPOSTA

(rilevati con olio minerale con viscosità di 36 cSt a 50°C e elettronica di comando)

Il tempo di risposta rappresenta il ritardo con cui il cursore della valvola raggiunge il 90% del valore di posizione impostato a seguito di una variazione a gradino del segnale di comando.


In tabella sono riportati i tempi tipici di risposta rilevati con cursore C16 e $\Delta p = 30$ bar P-T.

VARIAZIONE SEGNALE DI COMANDO	0 → 100%	100 → 0%
Tempo di risposta [ms]	50	40


6 - CONNESSIONI ELETTRICHE

I connettori per le connessioni K1 e WK1 vengono sempre forniti insieme alla valvola.


connessione per connettore tipo EN 175301-803
codice **K1 (standard)**
codice **WK1** (versione W7)

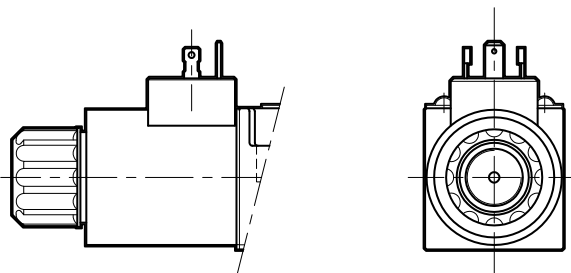


connessione per connettore tipo DEUTSCH DT06-2S maschio
codice **K7**

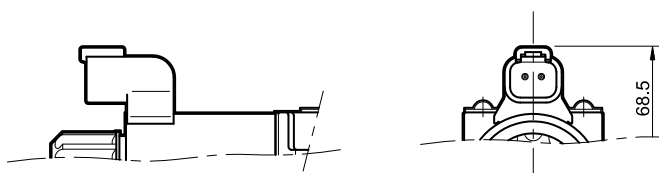

connessione per connettore tipo DEUTSCH DT06-2S maschio
codice **WK7** (versione W7)

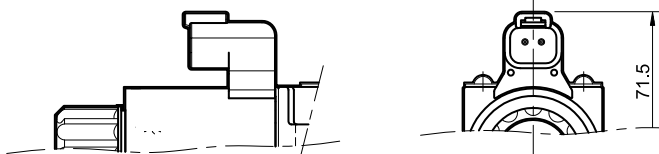

7 - DIMENSIONI DI INGOMBRO E DI INSTALLAZIONE

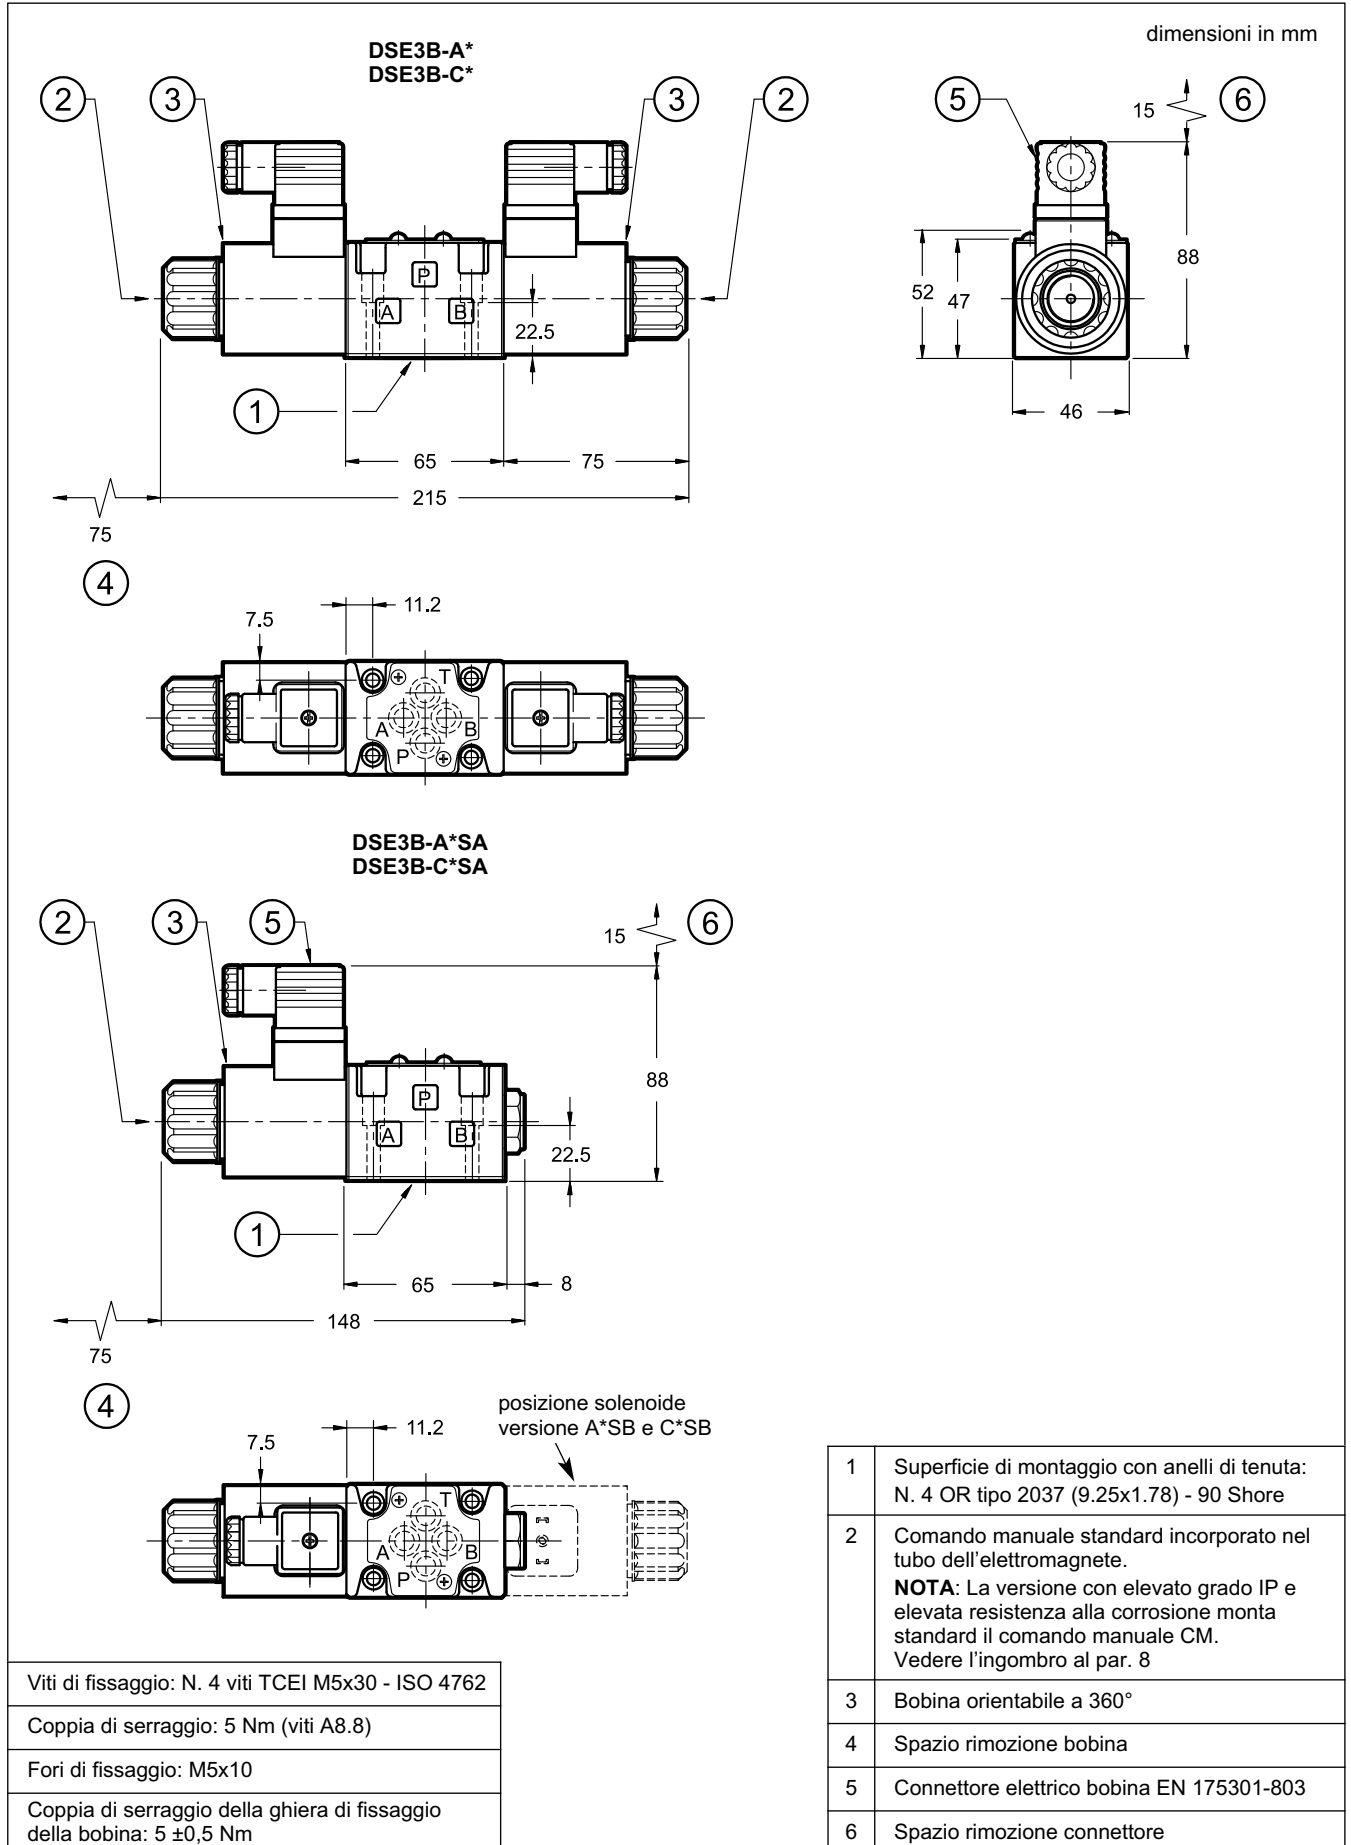


8 - COMANDO MANUALE


La valvola standard utilizza dei magneti aventi il pin per l'azionamento manuale integrato nel tubo. L'azionamento di tale comando deve essere eseguito con un utensile appropriato, avendo cura di non danneggiare la superficie di scorrimento.

Sono disponibili tre versioni a comando manuale:

- **CM**: a soffiutto.
- **CK1**: manopola.
- **CS**: a vite. Adattatore in metallo provvisto di vite M8 e controdado di bloccaggio per consentire l'azionamento meccanico permanente e regolabile.

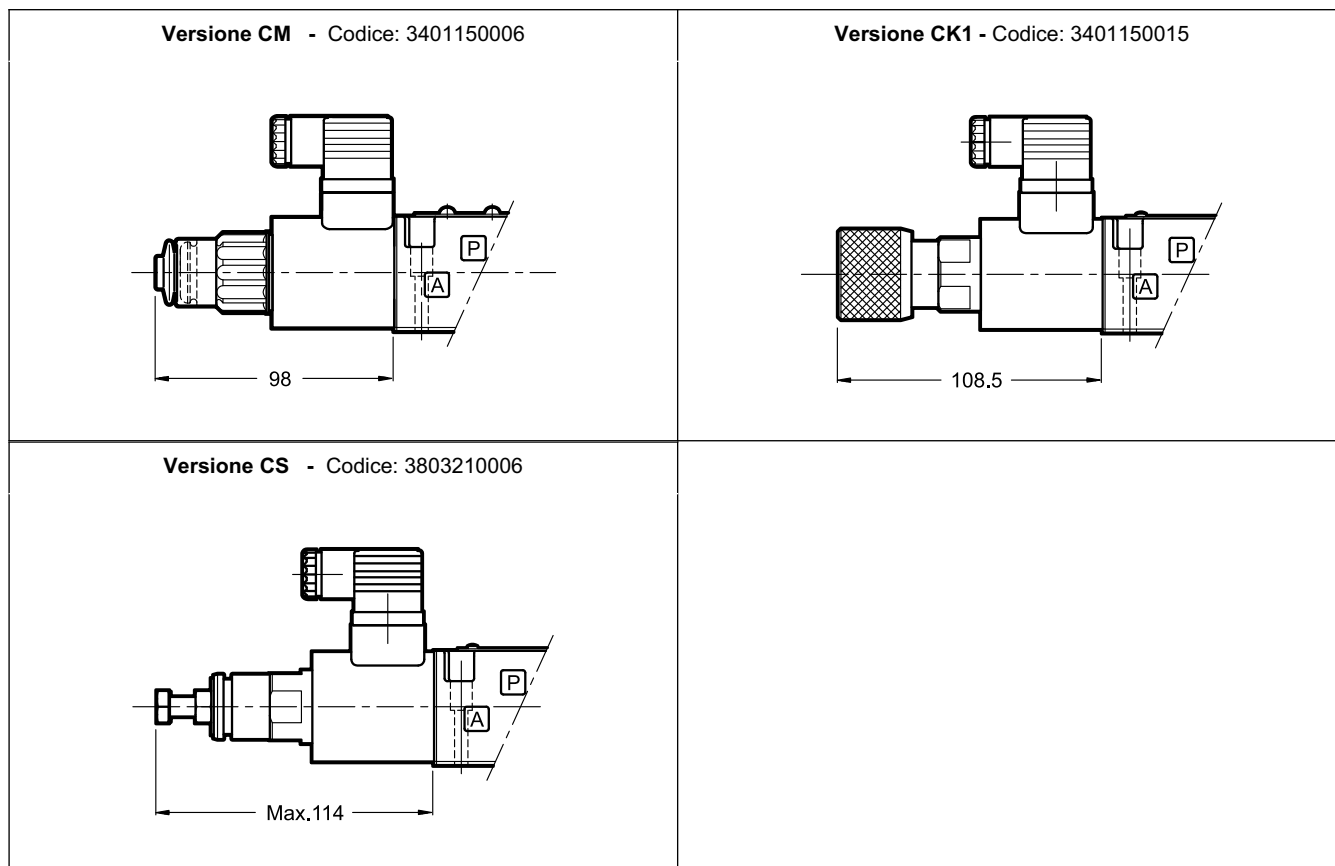

9 - VERSIONE CON ELEVATO GRADO IP E RESISTENZA ALLA CORROSIONE

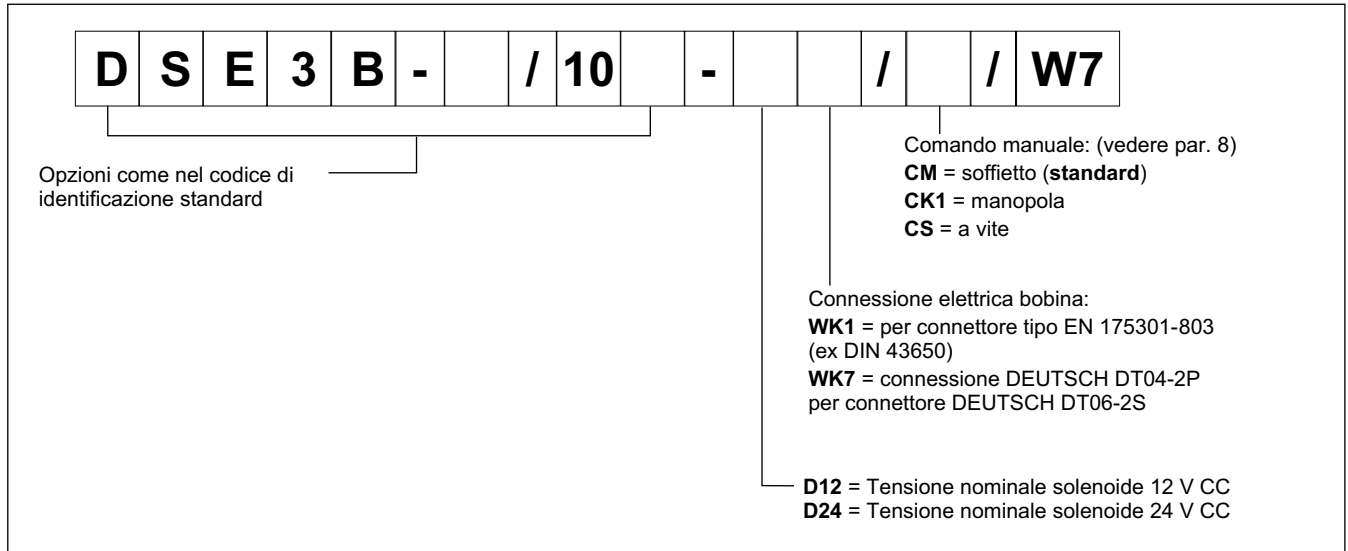

9.1 - Resistenza alla corrosione

Questa versione prevede la finitura zinco-nichelata sulle parti metalliche esposte della valvola, rendendola resistente all'esposizione in nebbia salina per **600** ore (prova eseguita in accordo alla norma UNI EN ISO 9227 e valutazione prova eseguita in accordo alla normativa UNI EN ISO 10289).

Il comando manuale a soffietto (CM) viene montato di standard allo scopo di proteggere il tubo solenoide. Vedi ingombri del comando CM al par. 8.

9.2 - Bobine

Questa versione monta bobine dedicate, con trattamento zinco-nichel. Le caratteristiche elettriche non cambiano riaspetto alla versione standard: vedere tabella al par. 4

9.3 - Protezione dagli agenti atmosferici IEC 60529

Il grado di protezione IP è garantito solo con valvola e connettore di grado IP equivalente, entrambi installati e collegati correttamente.

connessione elettrica	protezione connessione elettrica	protezione intera valvola
WK1 EN 175301-803 (ex DIN 43650)	IP66	IP66
WK7 DEUTSCH DT04 maschio	IP66/IP68/IP69 IP69K*	IP66/IP68/IP69 IP69K*

(*) Il grado di protezione IP69K non è previsto dalla norma IEC 60529, ma è contenuto nella norma ISO 20653.

NOTA: Nella protezione da liquidi (seconda cifra) esistono tre tipologie di protezione:

- da 1 a 6 la protezione è relativa ai getti d'acqua;
- i gradi 7 e 8 sono relativi all'immersione;
- il grado 9 è relativo ai getti d'acqua ad alta pressione e alta temperatura.

Questo significa che il grado IPX6 copre anche tutti i gradi inferiori, il grado IPX8 copre IPX7 ma non IPX6 e inferiori. Il grado IPX9 non copre nessuno di quelli inferiori.

Nel caso in cui l'apparecchio abbia più protezioni occorre darne specifica indicazione.

(Esempio: la marcatura di un apparecchio protetto da getti d'acqua forti e anche da immersione continua è IP66/IP68).

10 - FLUIDI IDRAULICI

Usare fluidi idraulici a base di olio minerale tipo HL o HM secondo ISO 6743-4. Per questi tipi di fluidi, utilizzare guarnizioni in NBR (codice N). Per fluidi tipo HFDR (esteri fosforici) utilizzare guarnizioni in FPM (codice V). Per l'uso di altri tipi di fluidi come ad esempio HFA, HFB, HFC consultare il nostro Ufficio Tecnico.

L'esercizio con fluido a temperatura superiore a 80 °C comporta un precoce decadimento della qualità del fluido e delle guarnizioni. Il fluido deve essere mantenuto integro nelle sue proprietà fisiche e chimiche.


11 - INSTALLAZIONE

Le valvole DSE3B possono essere installate in qualsiasi posizione senza pregiudicare il corretto funzionamento.

Assicurarsi che il circuito idraulico sia esente da aria.

Il fissaggio delle valvole viene fatto mediante viti o tiranti con appoggio su una superficie rettificata a valori di planarità e rugosità uguali o migliori a quelli indicati dalla apposita simbologia.

Se i valori minimi di planarità e/o rugosità non sono rispettati, possono facilmente verificarsi trafilamenti di fluido tra valvola e piano di appoggio.

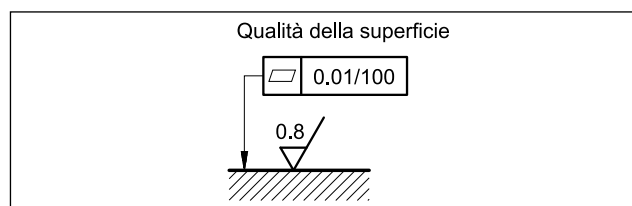

12 - UNITÀ ELETTRONICHE DI COMANDO

DSE3B - ** SA (SB)

EDC-112	per solenoidi 24V CC	montaggio a connettore	vedi cat. 89 120
EDC-142	per solenoidi 12V CC		
EDM-M112	per solenoidi 24V CC	montaggio su guide DIN EN 50022	vedi cat. 89 251
EDM-M142	per solenoidi 12V CC		

DSE3B - A* DSE3B - C*

EDM-M212	per solenoidi 24V CC	montaggio su guide DIN EN 50022	vedi cat. 89 251
EDM-M242	per solenoidi 12V CC		

13 - PIASTRE DI BASE

(vedi catalogo 51 000)

PMMD-AI3G ad attacchi sul retro
PMMD-AL3G ad attacchi laterali
Filettatura degli attacchi P, T, A, B: 3/8" BSP